




Lasikatosjärjestelmä

Esteettinen ja pitkäikäinen lasikatos




- Järjestelmän kuormituskestävyys vastaa pohjoismaisia ilmastovaatimuksia
- Järjestelmä mukautettavissa erikokoisille lasikatoksille
- Sopivat lämpölujitetut – laminoidut turvalasit
- Lasien paksuudet: 88,4 (17,5 mm), 1010,4 (21,5 mm), 1212,4 (24,5 mm)
- Lasien vakiosyvytydet seinästä 800-2000 mm
- 100-prosenttisesti CNC-työstetty
- Materiaali haponkestävä ruostumaton teräs **316** (EN 1.4404)

RC1 – lasin kiinnittämiseksi seinään

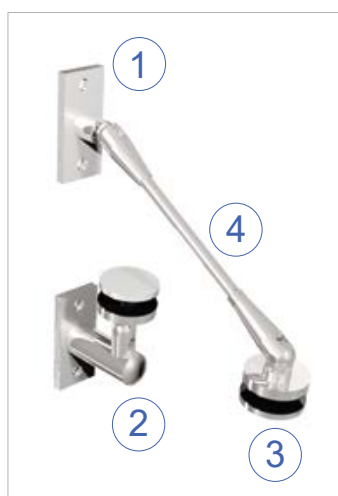


Järjestelmän osat:

- 1 1 x ylempi seinäkiinnike
- 2 1 x alempi seinäkiinnike
- 3 2 x lasin pistekiinnike
- 4 1 x vetotanko (pituudet tyyppin mukaisesti)

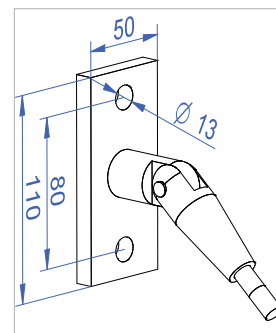



Seinäkiinnitykseen käytetään M12 A4 -pultteja.

RC2 – lasin kiinnittämiseksi kiinnityslevyihin

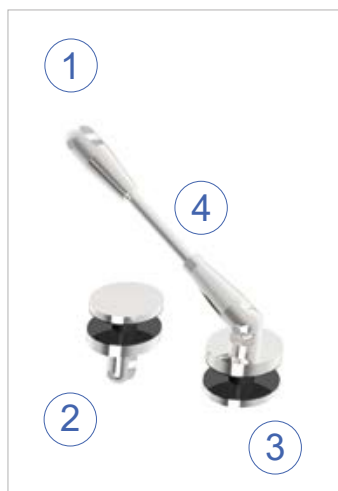


Järjestelmän osat:

- 1 1 x ylempi kiinnityshaarukka
- 2 1 x alempi kiinnityshaarukka
- 3 2 x lasin pistekiinnike
- 4 1 x vetotanko (pituudet tyyppin mukaisesti)

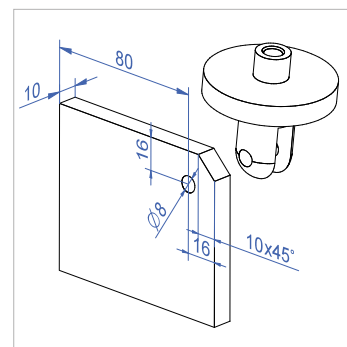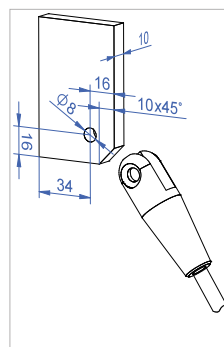



Järjestelmä kiinnitetään kiinnityslevyihin M8-ruuvien avulla (sisältyvät sarjaan)

Järjestelmän mitat RC1

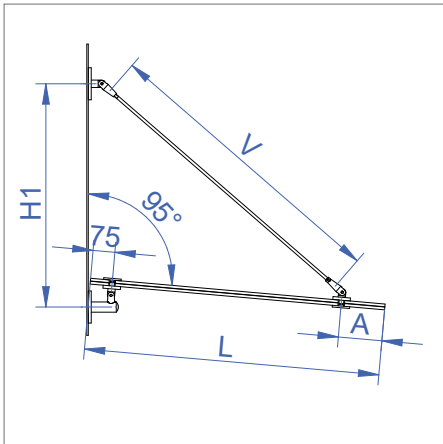


L, mm	H1 (RC1)	V	A	H2 (RC2)	T min
800	660	745	200	610	8+8
900	530	745	200	480	8+8
1000	790	995	200	750	8+8
1100	790	995	300	750	8+8
1200	670	995	300	620	8+8
1300	1240	1475	300	1200	8+8
1400	1140	1475	300	1100	8+8
1500	1040	1475	300	990	10+10
1600	970	1475	350	920	10+10
1700	1570	1975	350	1530	10+10
1800	1470	1975	350	1430	10+10
1900	1360	1975	350	1320	10+10
2000	1240	1975	350	1190	10+10

Järjestelmän mitat RC2

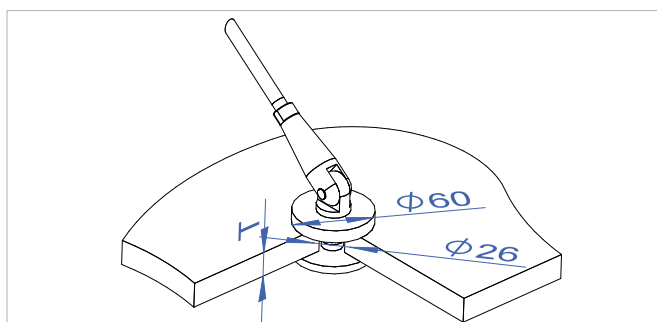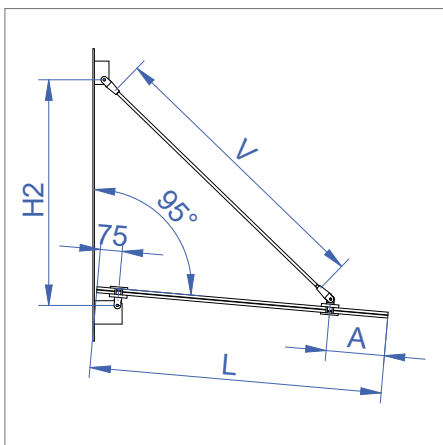

Lasireikä

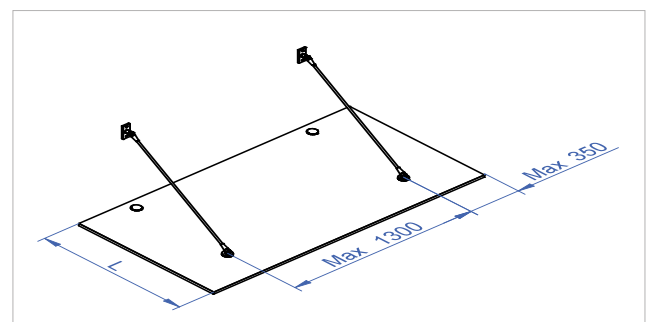

Suurin sallittu kiinnikeväli ja kiinnikkeen etäisyys lasin reunasta

RC3 – lasia alapuolelta tukeva katosjärjestelmä




RC3 sopii pienehkölle suojakatoksen lasille paikassa, jossa vetotankoja ei haluta asentaa.




Järjestelmän osat:

- 1 x alempi lasituki
- 2 x lasin pistekiinnike

Seinäkiinnitykseen käytetään M12 A4 -pultteja. Sopiva lasi: 66,4 lämpökarkaistu ja laminoitu

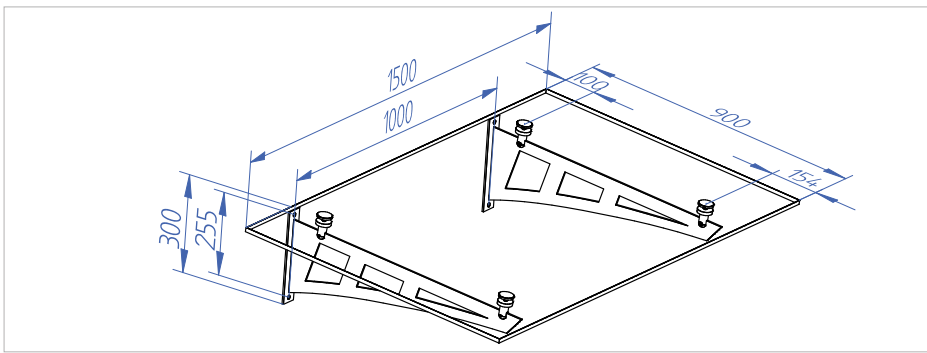

RC3-katoksen suurin sallittu kiinnikeväli 1000 mm. Lasin vakiokoko 1500x900 mm

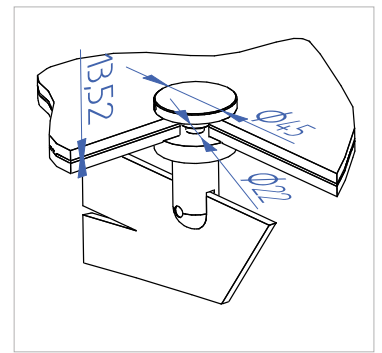

Lasireikä

R · FIX

www.rfix.eu